


DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY AMPROBE

ACD-16 TRMS PRO

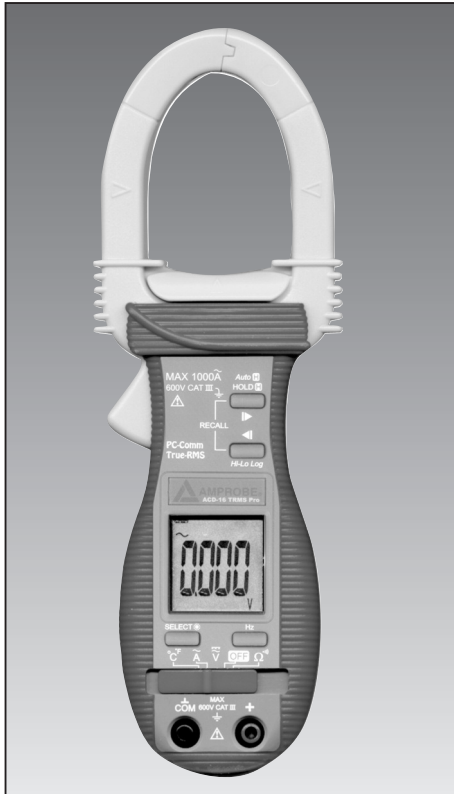

ACD-16 TRMS PRO

Charakteristika

- **Kompaktní klešťový TRMS multimetr pro měření AC/DC napětí a AC proudu**
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí do 600 V
- Měření střídavých proudů do **1000 A**
- Měření odporu
- Automatická i manuální volba rozsahu
- Test propojení
- **Interní datalogger pro 5400 údajů**
- Rozhraní RS232 (SW s kabelem volitelné příslušenství RS232 KIT2)
- Funkce DATA HOLD, MIN, MAX
- Max. průměr měřeného vodiče **45 mm**
- LC displej 6000 digitů
- Automatické vypnutí
- Ochrana proti přetížení
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 **CAT III/600 V**

Technická data

Zobrazení LC displej, 6000 dig.

Měření

Stejnoseměrné napětí **0,1 V ... 600 V**
±(0,5 % z č.h. + 5 dig.)

Střídavé napětí **0,1 V ... 600 V**
(50 Hz) ±(1,0 % z č.h. + 5 dig.)
(45 Hz ... 500 Hz) ±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)

Střídavý proud **0,01 A ... 1000 A**
(50 Hz) ±(1,0 % z č.h. + 5 dig.)
(45 Hz ... 500 Hz) ±(2,0 % z č.h. + 5 dig.)

Odpor **0,1 Ω ... 999,9 Ω**
±(1,0 % z č.h. + 6 dig.)

Frekvence **5 Hz ... 500 Hz**
±(0,5 % z č.h. + 4 dig.)

Teplota **-50 °C ... 300 °C**
±(2,0 % z č.h. + 3 °C.)

Test propojení <300 Ω

Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Napájení 2x 1,5 V, typ AAA

Provozní teplota 0 °C ... 40 °C při RH < 80 %

Skladovací teplota -20 °C ... 60 °C při RH < 80 %

Rozměry 224 x 78 x 40 mm

Hmotnost cca. 224 g

Údaje pro objednávku:

ACD-16 TRMS PRO AM.2730713
RS-232 KIT2 AM.2733445

Součást dodávky:

ACD-16 TRMS PRO 1 ks
Měřicí vodiče 2 ks
Teplotní sonda typ K 1 ks
Přenosná brašna 1 ks
Baterie 1,5 V AAA 2 ks
Návod 1 ks